

TEMPOMATIC

CAJAS VENTILADORAS




Las cajas ventiladoras (CV) son producidas con la finalidad de aportar soluciones prácticas y racionales en las instalaciones de ventilación, inyección y extracción de aire.

Estas unidades pueden ser acopladas a cualquier circuito de conductos o funcionar con plenos de inyección directa, ofreciendo además una amplia gama de caudales desde 40 hasta 195 m³/min. a través de los 8 modelos que se fabrican.

El diseño es totalmente modular, consta de un robusto gabinete totalmente desarmable, pintado con epoxi horneado, donde se alojan los ventiladores centrífugos de doble entrada, balanceados estática y dinámicamente, y los motores eléctricos normalizados blindados 100%. La transmisión en todos los modelos es por poleas y correas. Todos los modelos se entregan con filtros lavables de tipo plástico.

*Los modelos CV010 - CV020 - CV030 se entregan a pedido equipados con motores monofásicos

* A pedido se fabrican para otras contraprestaciones y otros caudales.

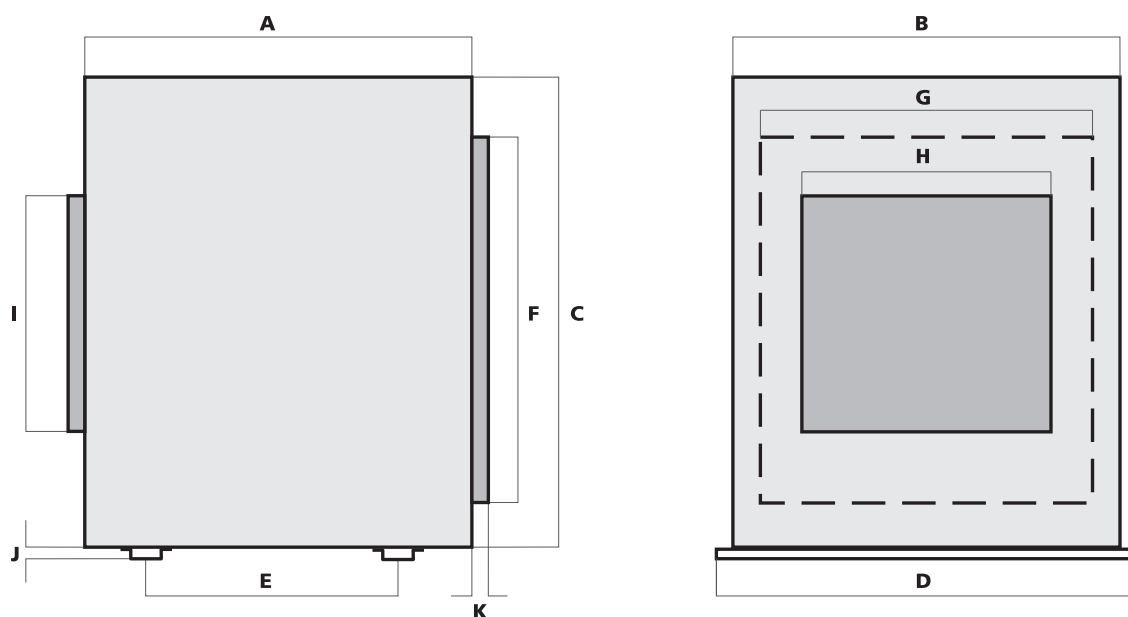

Modelos	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CV 010	700	700	850	800	600	755	603	450	350	42	80
CV 020	700	700	850	800	600	755	603	450	400	42	80
CV 030	863	863	1032	970	763	905	655	550	500	42	80
CV 040	863	863	1032	970	763	905	655	550	500	42	80
CV 050	903	903	1185	1005	803	1125	710	600	600	42	80
CV 060	903	903	1185	1005	803	1125	710	600	600	42	80
CV 070	1050	1050	1285	1154	950	1220	870	650	650	42	80
CV 080	1050	1050	1355	1154	950	1220	870	700	700	42	80

Modelos	CV 010	CV 020	CV 030	CV 040	CV 050	CV 060	CV 070	CV 080
Caudal - m ³ /hora	2.400	3.120	4.860	5.700	7.080	8.400	10.500	11.760
Motor - HP	0,5	0,75	1	1,5	2	3	3	4
Contrapresión - mmca	20	20	20	20	20	20	25	25

REVISION 04 – ABRIL 2011