

TEMPOMATIC

TERMOTANQUES INDUSTRIALES




Los Termotanques Industriales TEMPOMATIC fueron diseñados para satisfacer aquellas aplicaciones donde deba priorizarse la rapidez en el calentamiento del agua, la calidad del agua caliente y la seguridad industrial del aparato.

Se construyen en chapa de acero reforzada, lo que los hace aptos para trabajar a presiones considerables. El sistema de intercambio humotubular con turbuladores de acero y el hogar sumergido, garantiza un rápido y homogéneo calentamiento de la masa de agua.

El tratamiento anti-corrosivo interior, con epoxi de uso sanitario, hace que el agua caliente conserve una calidad que la hace utilizable para procesos alimenticios, farmacéuticos y hospitalarios.

El sistema de combustión y control, con pre-barrido de hogar y cerebro electrónico cumple con las normas de utilización de gas en industrias.

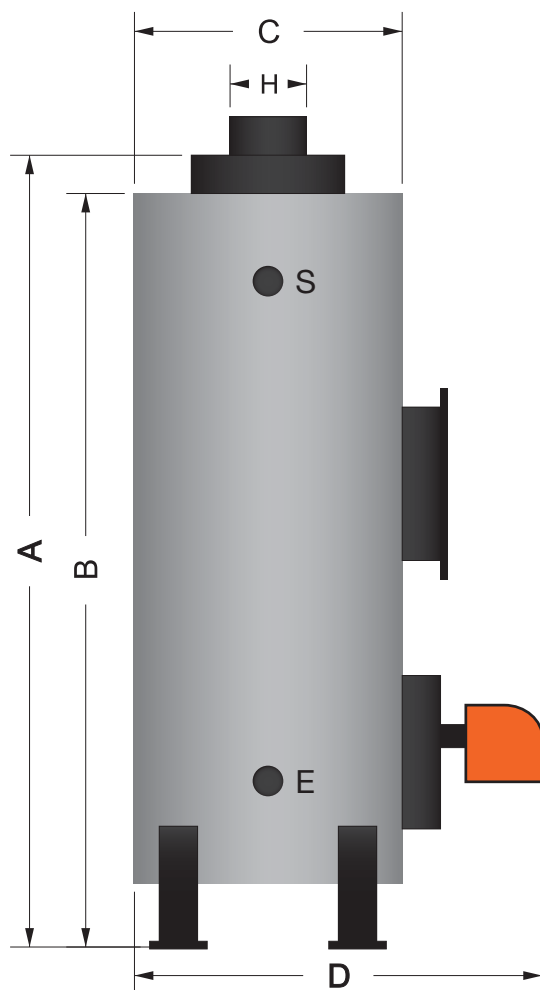

REVISION 04 – ABRIL 2011

MEDIDAS Y DATOS TECNICOS

Modelos	A	B	C	D	E	S	H
CASV 600	2070	1950	800	1230	1 1/2"	1 1/2"	200
CSAV 800	2100	1950	900	1330	1 1/2"	1 1/2"	200
CASV 1000	2400	2250	900	1400	2"	2"	250
CASV 1200	2600	2450	900	1400	2 1/2"	2 1/2"	300

Modelos	Capacidad - Litros	Quegador - Kcal/hora	Recuperación - Litros/hora*
CASV 600	600	60.000	1100
CSAV 800	800	80.000	1500
CASV 1000	1000	100.000	1850
CASV 1200	1200	120.000	2250

*Con diferencial de temperatura de 40°C
 - Se construyen capacidades y medidas especiales a pedido
 - Medidas sujetas a variación sin previo aviso